




kotlovska
oprema





LE kotlovski razdelilnik dn25




z izolacijo

kotlovski razdelilnik dn25 z dvema neodvisnima komorama (dovod in povratek) omogoča delitev ogrevalnega sistema na najmanj dve do največ šest ogrevalnih vej, izdelan je iz kvadratnega jeklenega profila, vključena je izolacija razdelilnika, priključki na razdelilniku so 1 1/2" ZN na primarni strani in 1 1/2" NN hol. na sekundarni strani

moč: 70 kW
pretok: 3,0 m³/h
maks. T: 110°C

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	veje	dimenzija v/š/d (mm)
LKR252	2	110/110/550
LKR253	3	110/110/800
LKR254	4	110/110/1050
LKR255	5	110/110/1300
LKR256	6	110/110/1550

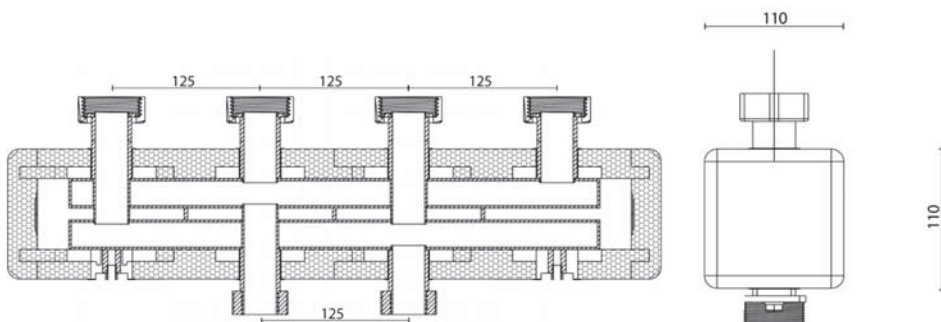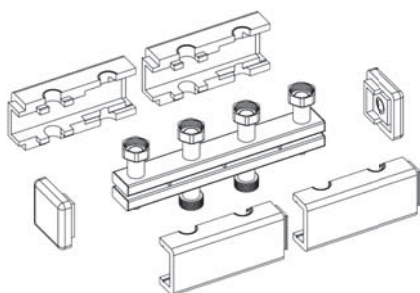

LE kotlovski set mešalni dn25

z izolacijo


kotlovski mešalni set dn25 je kompaktna enota primerna za uporabo v ogrevalnih sistemih, vsebuje 3 potni mešalni ventil na katerega se lahko namesti motorni pogon in vsebuje by-pass ventil, ki lahko del povratne sistemske vode preusmeri nazaj v dovod sistema, kar omogoča boljši izkoristek temperature in uravnotežen pretok, set je standardno na voljo z dovodom na desni strani in vsebuje povratno cev z nepovratno loputo in krogelne ventile z vgrajenimi termometri, vključena je izolacija seta, priključki so 1 1/2" ZN na razdelilnik in 1" NN na sistemski strani


maks. temp: 90°C
maks. tlak: 10b
pretok: KV10
medij: voda, glikol do maks. 30%
termometri: 0-120°C

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	črpalka
LKSM25	brez črpalke
LKSM25ČRP	wilo yonos para 25/1-6
LKSM25ČRPMP	wilo yonos para 25/1-6

*LKSM25ČRPMP je komplet s črpalko in motornim pogonom

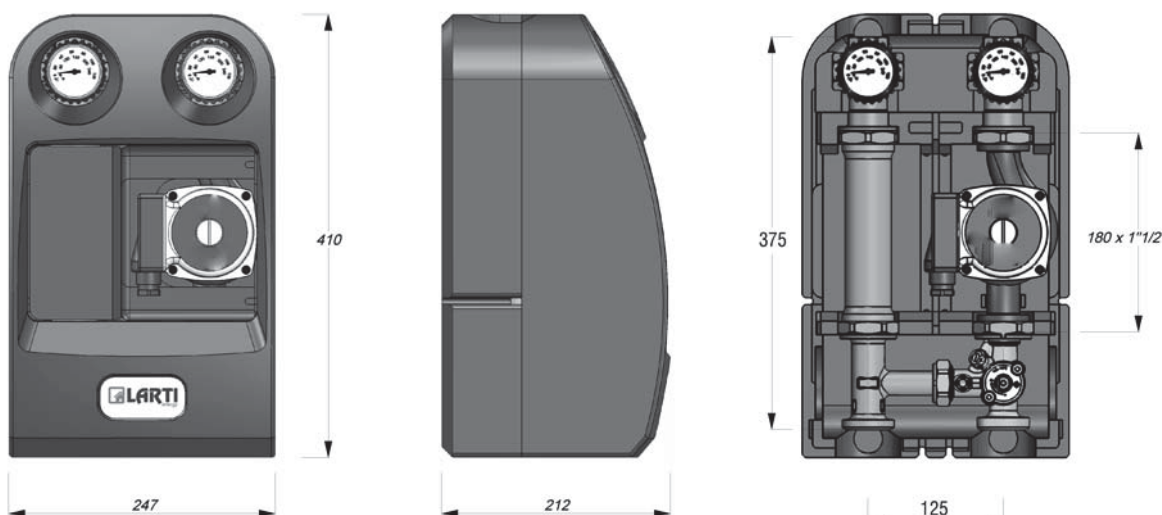



LE kotlovski set direktni dn25



z izolacijo

kotlovski direktni set dn25 je kompaktna enota primerna za uporabo v visokotemperaturnih sistemih, set je standardno na voljo z dovodom na desni strani in vsebuje povratno cev z nepovratno loputo in krogelne ventile z vgrajenimi termometri, vključena je izolacija seta, priključki so 1 1/2"ZN na razdelilnik in 1"NN na sistemski strani

maks. temp: 90°C
maks. tlak: 10b
pretok: KV10
medij: voda, glikol do maks. 30%
termometri: 0-120°C

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	črpalka
LKSD25	brez črpalke
LKSD25ČRP	wilo yonos para 25/1-6

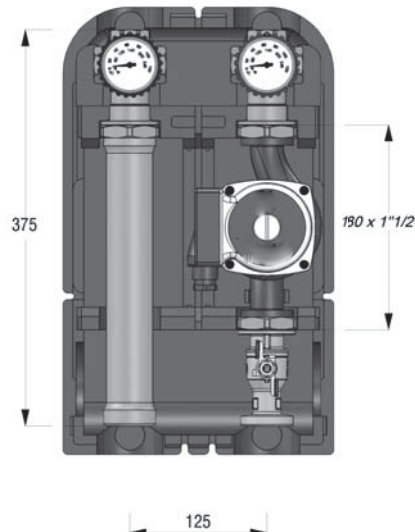

LE kotlovski set talno dn25


z izolacijo


kotlovski mešalni set za talno ogrevanje dn25 je kompaktna enota primerna za uporabo v sistemih s talnim ogrevanjem, vsebuje 3 potni mešalni ventil kateremu, nastavimo fiksno temperaturo dovoda v sistem, set je standardno na voljo z dovodom na desni strani in vsebuje povratno cev z nepovratno loputo in krogelne ventile z vgrajenimi termometri, vključena je izolacija seta, priključki so 1 1/2"ZN na razdelilnik in 1"NN na sistemski strani

maks. temp: 90°C
maks. tlak: 10b
pretok: KV10
medij: voda, glikol do maks. 30%
termometri: 0-120°C
nastavitev: 30-60°C

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	črpalka
LKST25	brez črpalke
LKST25ČRP	wilo yonos para 25/1-6

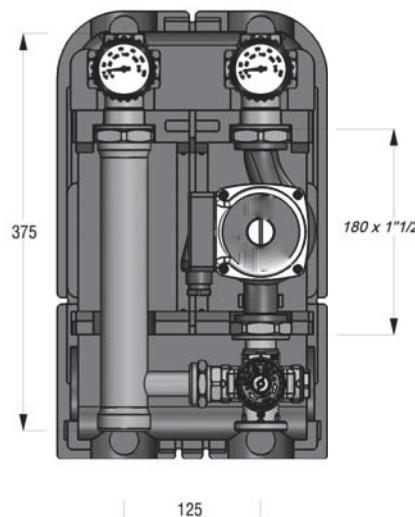





LE hidravlična kretnica dn25

z izolacijo

hidravlična kretnica skrbi za uravnoteženost ogrevalnih krogov, saj omogoča neodvisno delovanje med seboj povezanih temperaturnih krogov, običajno se namesti, ko črpalka primarnega kroga vpliva na enega ali več sekundarnih krogov, s tem rešimo težave vezane na konstantnost pretokov, ločevalnik vsebuje priključek za odračevanje sistema, priključek za praznjenje/izpiranje sistema in izolacijo, priključki na kretnici so 1 1/4" ZN na primarni strani in 1 1/2" NN hol. na sekundarni strani

moč: 70 kW
pretok: 3,0 m³/h
maks. T: 110°C

št. artikla	pretok (m ³ /h)	dimenzija v/š/d (mm)	cena brez ddv (eur)
LKR25A	3,0	110/110/420	

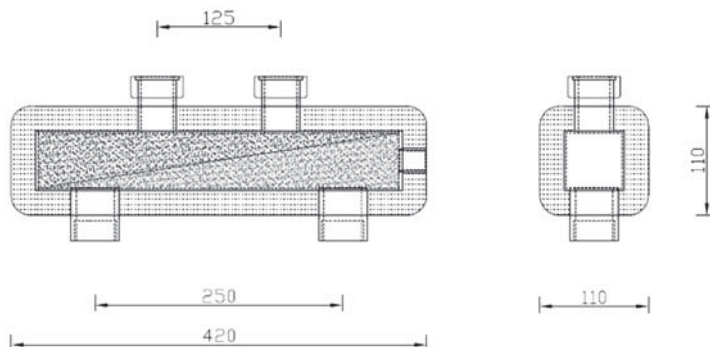

konzola LE kotlovskega razdelilnika

za LE kotlovske razdelilnike dn25

set je sestavljen iz dveh nosilcev, šestih vijakov, štirih zidnih vložkov, šestih podložk in dveh gumiranih tesnil, ki preprečujeta prenos vibracij

št. artikla
LKRKON

cena brez ddv (eur)



konzola LE kotlovskega seta

za LE kotlovske sete dn25

set je sestavljen iz nosilca, dveh vijakov in dveh zidnih vložkov

št. artikla
LKSK25

cena brez ddv (eur)

LE kotlovski razdelilnik dn32

z izolacijo

artikel v pripravi

št. artikla	veje	dimenzija v/š/d (mm)	cena brez ddv (eur)

LE kotlovski set mešalni dn32

z izolacijo
artikel v pripravi

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla

črpalka


LE kotlovski set direktni dn32

z izolacijo
artikel v pripravi

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla

črpalka




konzola LE kotlovskega razdelilnika

za LE kotlovske razdelilnike dn32

set je sestavljen iz dveh nosilcev, šestih vijakov, štirih zidnih vložkov, šestih podložk in dveh gumiranih tesnil, ki preprečujeta prenos vibracij

št. artikla	cena brez ddv (eur)
LKRKON	



konzola LE kotlovskega seta

za LE kotlovske sete dn32

set je sestavljen iz nosilca, dveh vijakov in dveh zidnih vložkov

št. artikla	cena brez ddv (eur)
LKSK32	



LE 3 potni mešalni ventil za talno ogrevanje

za LE kotlovske sete dn25

3 potni mešalni ventil vsebuje by-pass ventil, ki lahko del povratne sistemske vode preusmeri nazaj v dovod sistema, kar omogoča boljši izkoristek temperature in uravnotežen pretok, regulacija s konstantno temperaturo dovoda, maks. temperatura je 90°C, maks. tlak je 10 bar, pretok je KV10, priključki so 1 1/2" in 1"

št. artikla	Kvs	cena brez ddv (eur)
LKSTV	10	



LE 3 potni mešalni ventil

za LE kotlovske sete dn25

3 potni mešalni ventil vsebuje by-pass ventil, ki lahko del povratne sistemske vode preusmeri nazaj v dovod sistema, kar omogoča boljši izkoristek temperature in uravnotežen pretok, možnost montaže motornega pogona, maks. temperatura je 90°C, maks. tlak je 10 bar, pretok je KV 10 priključki so 1 1/2" in 1"

št. artikla	Kvs	cena brez ddv (eur)
LKS3P	10	



LE pokrov kotlovskega seta

za LE kotlovske sete dn25

št. artikla	cena brez ddv (eur)
LEPOKROV	



diferenčni by-pass ventil

vzdrževanje tlaka

diferenčni by-pass ventil vzdržuje tlak v sistemu, v primeru povišanja tlaka se ventil odpre in omogoči sistemski vodi, pretok skozenj, razliko v tlaku pri kateri se ventil odpre je možno nastavljati, maks. temperatura je 95°C, maks. tlak je 10 barov

št. artikla	dimenzija	nastavitev	cena brez ddv (eur)
BA61601500001	3/4"	2 - 6,5 m	



elektromotorni pogon

za navojne mešalne ventile

elektromotorni pogon je na voljo v 2 ali 3 točkovni izvedbi, z napetostjo 230V ali 24V, čas odpiranja je 120 s, kot vrtenja 90°, vrtilni moment 10 Nm, dolžina priloženega kabla je 1,5 m, ročica na pogonu omogoča vpogled v položaj pogona, hkrati pa omogoča ročno nastavljanje

št. artikla	tip	napajanje	cena brez ddv (eur)
BAM030101DAB	3 točkovni	230V	
BAM030102DAB	3 točkovni	24V	
BAM030101AAB	2 točkovni	230V	
BAM030102AAB	2 točkovni	24V	



hidravlični ločevalnik


z izolacijo

hidravlični ločevalnik skrbi za uravnoteženost ogrevalnih krogov, saj omogoča neodvisno delovanje med seboj povezanih temperaturnih krogov, običajno se namesti, ko črpalka primarnega kroga vpliva na enega ali več sekundarnih krogov, s tem rešimo težave vezane na konstantnost pretokov, ločevalnik vsebuje priključek za odzračevanje sistema, priključek za praznjenje/izpiranje sistema in izolacijo, maks. temperatura je 100°C, maks. tlak je 6 bar


cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	dimenzija	volumen (l)	pretok (m3/h)
L49017055	dn20	0,7	1,7
L49017051	dn25	1,9	2,5
L49017057	dn32	4,8	6,5
L49017058	dn50	11	9,5
L49017059	dn65	11	18
L49017060	dn65	21	18
L49017001	dn100	46	30
L49017011	dn150	81	50


dn20




dn25

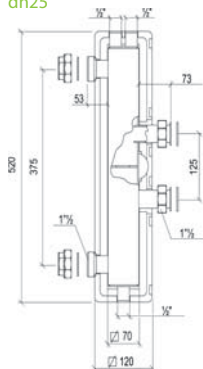


dn32

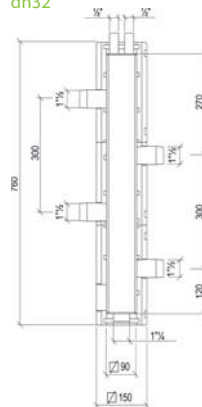


dn50

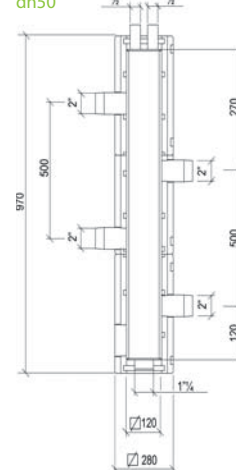


dn150

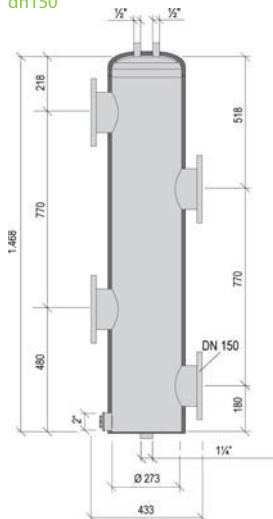


dn100

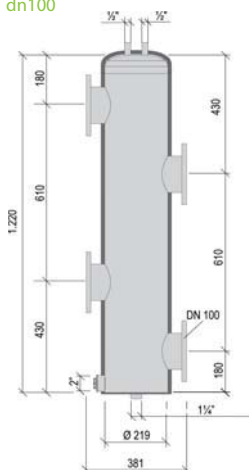

dn65

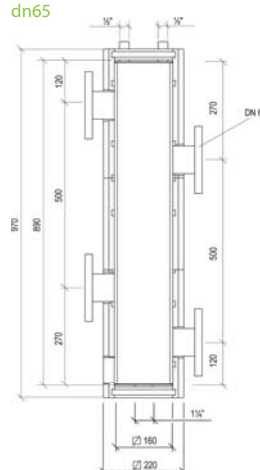

dn65

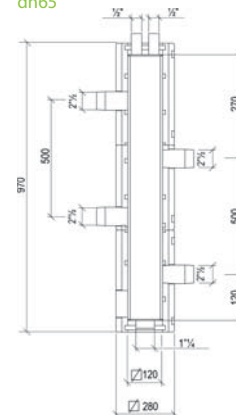

regulator vleka watts

RT10N

regulator vleka RT10N je namenjen samodejnemu uravnavanju pretoka zraka za zgorevanje v kotlih na trdo gorivo in omogoča enakomerno in celovito zgorevanje, izdelan je iz medenine in ojačane plastike, nastavitve temperature od 30°C do 100°C, priključek 3/4", maksimalna temperatura vode je 120°C, hod ročke 60-80 mm, dolžina verige je 125cm

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	dimenzija
01734	3/4"



le varovalo povratka

fiksna temperatura 55°C ali z motornim pogonom

le varovalo povratka je namenjeno uravnavanju temperature povratka kotla, preprečuje kondenzacijo kotla in skrbi za pravilno polnjenje hranilnika toplote, vgrajeni so termometer, zaporni ventili, mešalni ventil s pogonom/termostatski ventil in nepovratna loputa, priključki so 1" NN

pretok: 3,6 m3/h, KV 12
maks. T: 110°C
min. T: -10°C

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	črpalka
VP025M	wilo yonos para 25/1-6
VP025F	wilo yonos para 25/1-6



3 potni preklopni ventil

zunanji navoj

3 potni preklopni ventil je narejen iz medenine, in je namenjen za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih z vodo in glikol mešanico do 50%, maks. temperatura je 90°C, maks. delovni tlak je 10 barov, maksimalni diferenčni tlak je 1 bar, kot obračanja 60°, čas obračanja je 8 s, pretok je KV8, priložen je 1 m kabla s konektorjem

št. artikla	dimenzija	čas obr.	Kvs	cena brez ddv (eur)
B.Y73032000MR1	1 1/4"	8 s	8	



2 potni preklopni ventil

zunanji navoj

2 potni preklopni ventil je narejen iz medenine, in je namenjen za uporabo v ogrevalnih in hladilnih sistemih z vodo in glikol mešanico do 50%, maks. temperatura je 90°C, maks. delovni tlak je 10 barov, maksimalni diferenčni tlak je 1 bar, kot obračanja 90°, čas obračanja je 12 s, pretok je KV8, priložen je 1 m kabla s konektorjem

št. artikla	dimenzija	čas obr.	Kvs	cena brez ddv (eur)
B.Y6703200CMR1	1 1/4"	12 s	12	



3 potni mešalni ventil

notranji navoj

mešalni ventil je narejen iz medenine, in je namenjen za uporabo v ogrevalnih sistemih z vodo in glikol mešanico do 50%, maks. temperatura je 110°C, maks. tlak je 10 barov, kot obračanja rotorja je 90°, možnost namestitve elektromotornega pogona

št. artikla	dimenzija	kvs	cena brez ddv (eur)
3P015	1/2"	2,5	
3P020	3/4"	6	
3P025	1"	12	
3P032	1 1/4"	15	
3P040	1 1/2"	26	
3P050	2"	40	



4 potni mešalni ventil

notranji navoj

mešalni ventil je narejen iz medenine, in je namenjen za uporabo v ogrevalnih sistemih z vodo in glikol mešanico do 50%, maks. temperatura je 110°C, maks. tlak je 10 barov, kot obračanja rotorja je 90°, možnost namestitve elektromotornega pogona

št. artikla	dimenzija	kvs	cena brez ddv (eur)
4P020	3/4"	6	
4P025	1"	8	
4P032	1 1/4"	15	
4P040	1 1/2"	26	
4P050	2"	40	



4 potni mešalni ventil

s holandci

mešalni ventil je narejen iz medenine, in je namenjen za uporabo v ogrevalnih sistemih z vodo in glikol mešanico do 50%, maks. temperatura je 110°C, maks. tlak je 10 barov, kot obračanja rotorja je 90°, možnost namestitve elektromotornega pogona

št. artikla	dimenzija	kvs	cena brez ddv (eur)
BA45002000MC01	1" - 1 1/2"	6	



elektromotorni pogon

za prirobnične mešalne ventile

elektromotorni pogon je na voljo v 3 točkovni izvedbi, z napetostjo 230V ali 24V, čas odpiranja je 120 s, kot vrtenja 90°, vrtilni moment 20 Nm, dolžina priloženega kabla je 1,5 m, ročica na pogonu omogoča vpogled v položaj pogona, hkrati pa omogoča ročno nastavljanje, pogonu je priložen set za montažo na mešalni ventil

št. artikla	tip	napajanje	cena brez ddv (eur)
BAM010201FAAK	3 točkovni	230V	
BAM010201FAAK	3 točkovni	24V	



3 potni mešalni ventil

prirobnični, PN6

mešalni ventil je namenjen za uporabo v ogrevalnih sistemih z vodo in glikol mešanico do 30%, maks. temperatura je 110°C, maks. tlak je 6 barov (PN6), kot obračanja rotorja je 90°, možnost namestitve elektromotornega pogona

št. artikla	dimenzija	kvs	cena brez ddv (eur)
3PP050	dn50	65	
3PP065	dn65	100	
3PP080	dn80	185	
3PP100	dn100	310	
3PP125	dn125	510	
3PP125	dn150	820	



4 potni mešalni ventil

prirobnični, PN6

mešalni ventil je namenjen za uporabo v ogrevalnih sistemih z vodo in glikol mešanico do 30%, maks. temperatura je 110°C, maks. tlak je 6 barov (PN6), kot obračanja rotorja je 90°, možnost namestitve elektromotornega pogona

št. artikla	dimenzija	kvs	cena brez ddv (eur)
4PP050	dn50	65	
4PP065	dn65	100	
4PP080	dn80	185	
4PP100	dn100	310	
4PP125	dn125	510	
4PP125	dn150	820	



termično varovalo STS.S

97°C, 1300 mm

termični ventil za varovanje kotlov na trda goriva je izdelan iz medenine ter vsebuje potopno sondo s tuljko dolžine 145 mm in priključkom 1/2", dolžina kapilare je 1300 mm

št. artikla	prednastavljena T	cena brez ddv (eur)
04120	97°C	



termostatski mešalni ventil minimix

kompaktna izvedba, montaža na kotni ventil

termostatski mešalni ventil minimix je namenjen reguliranju temperature vode in zagotavlja konstantnost le te, možnost uporabe v sanitarnih sistemih, maks. temperatura je 85°C, maks. tlak je 10 barov

št. artikla	dimenzija	temperatura	l/min	cena brez ddv (eur)
WI2297320M2	3/8"	30-70°C	28	



termostatski mešalni ventil

zunanjí navoj

termostatski mešalni ventil je namenjen reguliranju temperature vode in zagotavlja konstantnost le te, možnost uporabe v sanitarnih ali ogrevalnih sistemih z vodo ali glikol mešanico do 30%, maks. temperatura je 95°C, maks. tlak je 5 barov

št. artikla	dimenzija	temperatura	kvs	cena brez ddv (eur)
BA.V07020NAB	3/4"	35-60°C	1,6	
BA.P11A20N00	3/4"	30-65°C	2,3	
BA.V07M25NAA	1"	20-43°C	1,6	
BA.V07M25NBA	1"	20-43°C	2,5	
BA.V07M25NAB	1"	35-60°C	1,6	
BA.V07M25NBB	1"	35-60°C	2,5	



termostatski mešalni ventil

privijala z nepovratno loputo

termostatski mešalni ventil je namenjen reguliranju temperature vode in zagotavlja konstantnost le te, možnost uporabe v sanitarnih ali ogrevalnih sistemih z vodo ali glikol mešanico do 30%, maks. temperatura je 95°C, maks. tlak je 5 barov, priložena sta dva privijala z vgrajeno nepovratno loputo

št. artikla	dimenzija	temperatura	kvs	cena brez ddv (eur)
BA.P11A20N00L2	3/4"	30-65°C	2,3	
BA.V07M25NBBL	1"	35-60°C	2,5	



solarni termostatski mešalni ventil

privijala z nepovratno loputo

solarni termostatski mešalni ventil je namenjen reguliranju temperature vode in zagotavlja konstantnost le te, možnost uporabe v ogrevalnih sistemih z vodo ali glikol mešanico do 30%, ki so napajani iz solarnega sistema, maks. temperatura je 110°C, maks. tlak je 5 barov, priložena sta dva privijala z vgrajeno nepovratno loputo

št. artikla	dimenzija	temperatura	kvs	cena brez ddv (eur)
BA.P04A20N00L2	3/4"	30-65°C	1,8	



termostatski mešalni ventil novamix

zunanjí navoj

termostatski mešalni ventil novamix je namenjen reguliranju temperature vode in zagotavlja konstantnost le te, možnost uporabe v sanitarnih ali ogrevalnih sistemih maks. temperatura je 90°C, maks. tlak je 10 barov

št. artikla	dimenzija	temperatura	kvs	l/min	cena brez ddv (eur)
252.6023.104	1"	20-40°C	1,9	39	
252.6003.330	1"	30-70°C	1,9	39	
252.6024.104	1 1/4"	20-40°C	2,6	53	
252.6004.104	1 1/4"	30-70°C	2,6	53	
252.6034.107	1 1/4"	20-70°C	6,1	102	



termostatski mešalni ventil novamix compact

zunanjí navoj

termostatski mešalni ventil novamix je namenjen reguliranju temperature vode in zagotavlja konstantnost le te, možnost uporabe v sanitarnih sistemih, maks. temperatura je 90°C, maks. tlak je 10 barov

št. artikla	dimenzija	temperatura	kvs	l/min	cena brez ddv (eur)
252.6072.104	1/2"	30-70°C	1,2	25	



termostatski ventil jrg

ventil za omejevanje cirkulacije

termostatski ventil JRG za omejevanje cirkulacije regulira temperaturo z omejevanjem pretoka, maks. temperatura je 70°C, maks. tlak je 10 barov, priložena je izolacija ventila

št. artikla	dimenzija	temperatura	cena brez ddv (eur)
JRG6320.914	1/2"	36-63°C	
JRG6320.914	3/4"	36-63°C	



termostatski mešalni ventil jrg

zunanjí navoj

termostatski mešalni ventil je namenjen reguliranju temperature vode in zagotavlja konstantnost le te, uporaba v sanitarnih sistemih, ventil ima možnost priključka cirkulacije maks. temperatura je 90°C, priložena je izolacija ventila

št. artikla	dimenzija	temperatura	cena brez ddv (eur)
JRG3400.914	1/2"	36-53°C	
JRG3400.924	3/4"	36-53°C	
JRG3400.934	1"	36-53°C	
JRG3400.944	1 1/4"	36-53°C	
JRG3400.954	1 1/2"	36-53°C	
JRG3400.964	2"	36-53°C	



regulacijski ventil stromax

notranji navoj

linijski regulacijski ventil herz stromax za hidravlično uravnoteženje, z merilnimi ventili je izdelan iz medenine, vsebuje prednastavitve z omejevanjem hoda

št. artikla	dimenzija	kvs	cena brez ddv (eur)
HERZ-1401701	1/2"	2	
HERZ-1401702	3/4"	3,6	
HERZ-1401703	1"	6,5	
HERZ-1401704	1 1/4"	13,3	
HERZ-1401705	1 1/2"	18,5	
HERZ-1401706	2"	33	



flowmeter merilec pretoka

holandec/moški navoj

flowmeter merilec pretoka z integriranim prozornim oknom z merilno skalo za boljši nadzor nad pretokom, maksimalna delovna temperatura je 100°C, maksimalni delovni tlak pa 10 bar, flowmeter je narejen iz medenine, merilno okno iz zelo odporne plastike, notranji deli iz nerjavečega jekla in zelo odporne plastike, tesnila pa so EPDM

št. artikla	dimenzija	pretok (l/min)	kvs (m3/h)	cena brez ddv (eur)
223.4213.000	3/4"	0,6-2,4	0,5	
223.4214.000	3/4"	1-3,5	0,9	
223.4218.000	3/4"	2-8	1,6	



tacometer inline 100

euro moški/ženski navoj

tacometer inline 100 je regulacijski in zaporni ventil z možnostjo nastavitve pretoka od 0,3 in vse do 40 l/min, v ventil je integrirano prozorno okno z merilno skalo za lažjo nastavitve, maksimalna delovna temperatura je 100°C, maksimalni delovni tlak pa 10 bar, ventil je narejen iz medenine, merilno okno iz zelo odporne plastike, notranji deli iz nerjavečega jekla in zelo odporne plastike, tesnila pa so EPDM, tacometer inline 100 je certificiran za uporabo pri inštalacijah pitne vode

št. artikla	dimenzija	pretok (l/min)	kvs (m3/h)	cena brez ddv (eur)
223.1202.000	• M3/4"-Ž1/2"	0,3-1,5	0,25	
223.1203.000	• M3/4"-Ž1/2"	0,6-2,4	0,6	
223.1204.000	• M3/4"-Ž1/2"	1-3,5	1,35	
223.1208.000	M3/4"-Ž1/2"	2-8	1,8	
223.1209.000	M3/4"-Ž1/2"	3-12	1,85	



tacometer inline 100

euro moški/euro moški navoj

tacometer inline 100 je regulacijski in zaporni ventil z možnostjo nastavitve pretoka od 0,3 in vse do 40 l/min, v ventil je integrirano prozorno okno z merilno skalo za lažjo nastavitve, maksimalna delovna temperatura je 100°C, maksimalni delovni tlak pa 10 bar, ventil je narejen iz medenine, merilno okno iz zelo odporne plastike, notranji deli iz nerjavečega jekla in zelo odporne plastike, tesnila pa so EPDM, tacometer inline 100 je certificiran za uporabo pri inštalacijah pitne vode

št. artikla	dimenzija	pretok (l/min)	kvs (m3/h)	cena brez ddv (eur)
223.1233.000	• M3/4"-M3/4"	0,6-2,4	0,6	
223.1234.000	• M3/4"-M3/4"	1-3,5	1,35	
223.1238.000	M3/4"-M3/4"	2-8	1,8	
223.1239.000	• M3/4"-M3/4"	3-12	1,85	
223.1300.000	M1"-M1"	4-15	5,00	
223.1302.000	M1"-M1"	8-30	5,00	
223.1305.000	M1"-M1"	10-40	5,00	



tacometer solar 130

holland/euro moški navoj

tacometer solar 130 je regulacijski in zaporni ventil z možnostjo nastavitve pretoka od 4 in vse do 28 l/min, v ventil je integrirano prozorno okno z merilno skalo za lažjo nastavitve, maksimalna delovna temperatura je 130°C, maksimalni delovni tlak pa 8 bar, ventil je narejen iz medenine, merilno okno iz zelo odporne plastike, notranji deli iz nerjavečega jekla in zelo odporne plastike, tesnila pa so EPDM

št. artikla	dimenzija	pretok (l/min)	kvs (m3/h)	cena brez ddv (eur)
223.7566.334	M1"-H1"	4-16	4,76	
223.7576.334	M1"-H1"	8-28	5,44	



tacometer bypass 100

ženski/ženski navoj

tacometer bypass 100 je regulacijski in zaporni ventil z možnostjo nastavitve pretoka od 2 in vse do 200 l/min, v ventil je integrirano prozorno okno z merilno skalo za lažjo nastavitve, maksimalna delovna temperatura je 100°C, maksimalni delovni tlak pa 10 bar, ventil je narejen iz medenine, merilno okno iz zelo odporne plastike, notranji deli iz nerjavečega jekla in zelo odporne plastike, tesnila pa so EPDM, tacometer bypass 100 je certificiran za uporabo pri inštalacijah pitne vode

št. artikla	dimenzija	pretok (l/min)	kvs (m3/h)	cena brez ddv (eur)
223.2262.000	1/2"	2-8	1,95	
223.2361.000	3/4"	2-8	1,95	
223.2360.000	3/4"	4-15	3,3	
223.2362.000	3/4"	8-30	5,0	
223.2460.000	1"	6-20	5,1	
223.2461.000	1"	10-40	8,1	
223.2561.000	1 1/4"	20-70	17,0	
223.2661.000	1 1/2"	30-120	30,0	
223.2861.000	2"	50-200	54,0	



tacometer bypass

prirobnični, PN16

tacometer bypass je regulacijski in zaporni ventil z možnostjo nastavitve pretoka od 60 in vse do 650 l/min, v ventil je integrirano prozorno okno z merilno skalo za lažjo nastavitve, maksimalna delovna temperatura je 100°C, maksimalni delovni tlak pa 10 bar, ventil je narejen iz sive litine, merilno okno iz zelo odporne plastike, notranji deli iz nerjavečega jekla in zelo odporne plastike, tesnila pa so EPDM

št. artikla	dimenzija	pretok (l/min)	kvs (m3/h)	cena brez ddv (eur)
223.2151.000	DN65	60-325	85	
223.2251.000	DN80	75-450	166	
223.2351.000	DN100	100-650	208	